



CARACTERÍSTICAS

- Se pueden adjuntar más de 100 accesorios y anexos: boquillas, agujas de inyección, cabezales decorativos, etc.
- Construido en acero inoxidable muy resistente con ruedas giratorias de 5" (127 mm)
- Cubierta horizontal inclinada para mayor seguridad alimentaria e higiene
- Altura de trabajo fácil de ajustar (marco de elevación telescópico)
- Esfera de velocidad de depósito calibrable con un giro
- Sistema de control neumático diseñado para trabajar en entornos fríos y calientes



UNIVERSAL 1000i FS

The worlds most versatile depositor with powerlift

El **Universal 1000i Food Service** es el sistema depositador más versátil del sector. Se puede utilizar para depositar limpiamente productos relativamente viscosos o líquidos con y sin pedazos como masas, rellenos de fruta, salsa, rellenos delicados de mousse, aliños de ensalada, sopas, ensaladas delicatessen y productos lácteos.

La característica única de elevación eléctrica permite bajar el depositador para llenar fácilmente la tolva y ajustar la altura de trabajo a un nivel deseado y cómodo.

El rellenador **Universal 1000i Food Service** está diseñado para los últimos requisitos sanitarios en el sector del servicio de alimentación.

BAKERY ▶

FOOD ▶

VENTAJAS CLAVE

- Velocidad y precisión de porciones.
- Lavado completo. Todas las piezas en contacto con los alimentos se pueden lavar en el lavavajillas.
- Diseñado para efectuar una rápida limpieza y cambio sin herramientas.
- Gran rango de depósito: 0,5 oz (14 ml) – 36 oz (1060 ml).


EL SISTEMA INCLUYE

- Tolva cónica de 14 galones estadounidenses (52 litros)
- Mesa de depósito extraíble
- Pedal
- Guía de comienzo rápido y conjunto de piezas de repuesto





Esfera de velocidad de un giro



Diseño limpio para los últimos requisitos de higiene



Inyección





Elevación eléctrica

Tamaño de cilindro de producto

Volumen de depósito (fl oz)

	Mín (15 %)		Máx	
	fl oz	ml	fl oz	ml
3"	5,4 oz	(160 ml)	36 oz	(1060 ml)
2,5"	3,8 oz	(110 ml)	25 oz	(725 ml)
2"	2.3 oz	(68 ml)	15 oz	(440 ml)
1,5"	1,2 oz	(35 ml)	8,0 oz	(240 ml)
1"	0,5 oz	(14 ml)	3,3 oz	(98 ml)

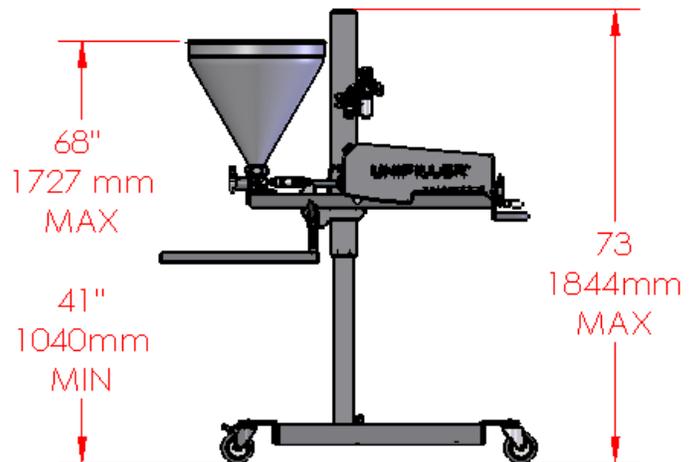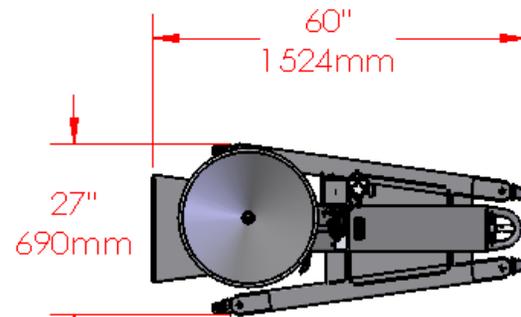

Especificaciones



VELOCIDAD

Hasta 140 ciclos por minuto

Basado en volumen de depósito del 20 % y consistencia del producto



TAMAÑOS DE PARTÍCULAS

Cubos de hasta 3/4" (19 mm)



ELÉCTRICO

N/A



SÓLO AIRE

4 CFM a 80 psi

(113 L/min a 5,5 bar)



ENVÍO

Dimensiones: L x W x H
60 x 33 x 53"
(150 x 83 x 133 cm)

Peso: 300 lbs (135 kg)

NOTA: El equipo citado está diseñado para funcionar a la velocidad descrita y depende de la eficiencia y habilidad del operario y del tamaño de depósito y la consistencia del producto.

Unifiller North America & Int.

Head Office Canada

(604) 940-2233

info@unifiller.com

www.unifiller.com

Unifiller Systems UK Ltd.

United Kingdom

01933 676005

customeruk@unifiller.com

www.unifiller.com

Unifiller Asia Pacific

Australia

+61 408 243 553

wilhelmh@unifiller.com

www.unifiller.com

Unifiller Japan

Osaka, Japan

072 943 3418

tetsus@unifiller.co.jp

www.unifiller.co.jp

Unifiller Europe GmbH

Germany

+49 7621 583 6310

info@unifiller-europe.com

www.unifiller-europe.com

Elemento	Seleccionar	Notas	Elemento	Seleccionar	Notas
Máquina base			Accesorio - Boquillas fijas		
Estándar			Boquilla antigoteo 1"		
Tolva			Conjunto de depositador Spot		
Cónica de 14 galones de EE. UU.			Boquilla antigoteo 1,5"		
Cónica de 14 galones est. calentada			Boquilla de corte giratorio		
Cilíndrica de 10 galones estadounidenses con placa seguidora			Boquilla de inyección gemela de ¼ corta		
Conjuntos de cilindro de producto (Conjuntos calientes para temperaturas de producto de 140/180 °F)			Boquilla de inyección gemela de ¼ larga		
1"			Boquilla de inyección gemela de ⅜ corta		
1,5"			Boquilla de inyección gemela de ⅜ larga		
2"			Accesorio - Otros		
2,5"			Mezclador neumático		
3"			Mezclador eléctrico		
1,5" caliente			Agitador de tolva		
2" caliente			Accesorios		
2,5" caliente			Bandeja de herramientas		
3" caliente			Sensor fotoeléctrico		
Válvula de seguridad			Abrazadera localizadora del depositador		
Estándar			Guía de centrado V-block		
Calor			Tapón de la tolva		
Accesorio - Boquillas manuales			Conjunto de llenado/porciones		
Boquilla manual 1 "			Conjunto de mantenimiento preventivo		
Boquilla manual 1,5 "					
Boquilla manual 1,5 " corte giratorio					